

凱特安  
**Kwikset**

美國家用門鎖第一品牌



# PI3S 觸控 **TOUCH** 電子門鎖

同步上市 指紋版 / 卡片版

美好生活

始於最適合您的電子鎖



同時擁有頂級防盜薄膜式面板，  
指紋不殘留，戴手套也能輕鬆操作  
通過美國國家標準ANSI Grade2品質認證




## 產品規格

|      |  |          |                                    |
|------|--|----------|------------------------------------|
| 解鎖方式 | 指紋版: 指紋/密碼/機械鑰匙<br>卡片版: 卡片/NFC解鎖/密碼/機械鑰匙                               | 螢幕喚醒     | 當使用者靠近面板時, 將自動喚醒螢幕(方便夜間使用)         |
| 材質   | 鋅合金  | 自動上鎖     | 可設定 1-99 秒                         |
| 產品尺寸 | 外側: 148mm(L) x 68mm(W) x 25mm(H).<br>內側: 132mm(L) x 71mm(W) x 39mm(H). | 錯誤密碼鎖定機制 | 連續輸入錯誤密碼5次(含)以上, 將自動鎖定電子功能90秒      |
| 記憶容量 | 管理者密碼: 1組<br>使用者密碼: 70組<br>一次性密碼: 5組<br>使用者指紋: 99組<br>使用者卡片: 99組       | 渡假模式     | 可暫時設定電子功能失效(以鑰匙開門)                 |
| 指紋辨識 | 瑞典FPC電容式指紋模組   | 裝置距離     | 60mm / 70mm                        |
| 卡片規格 | Mifare 13.56MHz 規格   | 適用門厚     | 35 - 45mm                          |
| 密碼長度 | 悠遊卡、一卡通皆適用<br>4-10位數   | 開孔尺寸     | 門扇表面安裝孔: Ø54mm;<br>鎖門孔: Ø25.4mm    |
|      |  | 鎖組       | 5珠(Kwikset keyway)鎖組為標準規格          |
|      |  | 電源       | DC6V, four AA (1.5V, LR6) 3號鹼性電池4顆 |
|      |  | 適用環境溫度   | 外側: -20°C至60°C<br>內側: 0°C至60°C.    |
|      |  | 適用環境濕度   | 30% - 80%                          |

## 尺寸規格

Unit: m/m

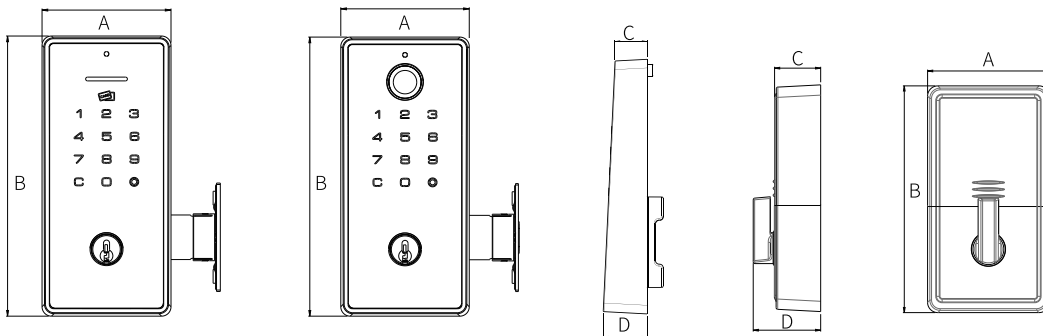

|    | A  | B   | C  | D  |
|----|----|-----|----|----|
| 外側 | 68 | 148 | 19 | 25 |
| 內側 | 71 | 132 | 27 | 39 |

## 輕鬆升級居家安全

- 通過美國國家標準ANSI Grade2品質認證(循環測試30萬次)
- 瑞典FPC高感度指紋模組, 0.5秒快速解鎖, 成為您獨一無二的回家鑰匙
- 卡片門禁系統易於使用並方便維護, 可滿足您所在環境的安全需求(如辦公室、醫療/教育機構或企業大樓)
- 關門未完成警示: 當鎖門偵測到門扇未正確關閉時, 門鎖即會發出警示聲
- 安裝簡易, 不需重新開孔; 適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝
- 渡假模式: 當長時間不使用門鎖時, 所有電子功能將暫時失效, 僅能以機械鑰匙開鎖。

## 表面處理別



砂面鎳 15



砂面鉻 26D



平光黑 514

東隆五金工業股份有限公司 [www.ezset.com.tw](http://www.ezset.com.tw)

總公司暨製造總部

嘉義縣民雄工業區中華路82號 T / 05-2918-168

台北辦公室

台北市中山北路2段44號14樓 T / 02-2568-2568

東隆官網



Line 粉絲團

