


快速使用者指南


EZSET App 行動金鑰安裝

步驟 1：註冊

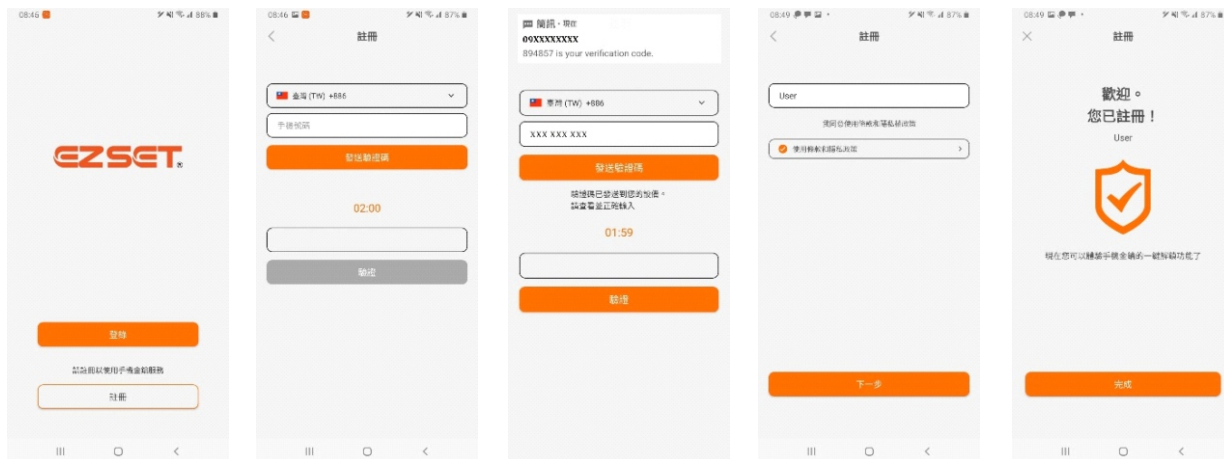


使用EZSET App時請先註冊，透過驗證您的電話號碼逐步進行註冊。

步驟 2：個人資料

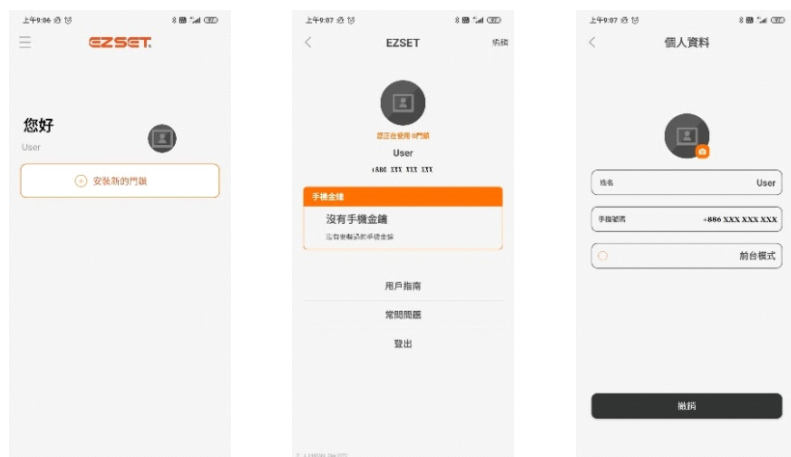


當您登入時，您可以點編輯選單，按下照相機圖示拍下個人照，或是從手機內的相簿中，選擇放一張個人照。

步驟 3：開門方向設定

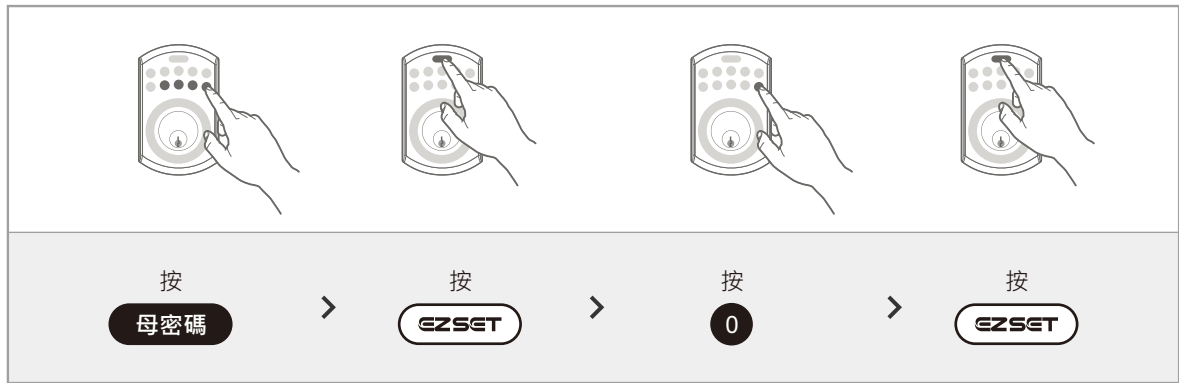

安裝完門鎖後，您一定要設定輔助鎖開門方向(左開門或右開門)，請按照上面步驟設定開門方向，如果您跳過此步驟，門將不會作動。

步驟 4：安裝行動金鑰

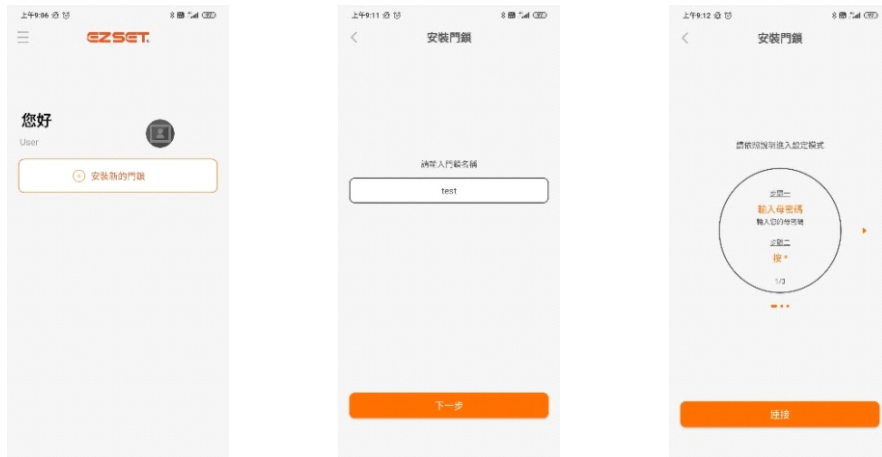


登入後，按下 "+" 安裝行動金鑰，輸入門鎖名稱後按 "下一步"，先在電子鎖端輸入設定模式(請先看下一頁)，再按下"連線"，手機與電子鎖會開始連線。

步驟 5：啟動設定模式(電子鎖端)



開啟智慧手機的藍牙和本地(GPS)，如上說明啟動電子鎖設定模式，設定模式啟動後，電子鎖背光會閃爍藍光，請注意您的手機必需靠近您的電子鎖。

步驟 6：安裝行動金鑰(連線完成)

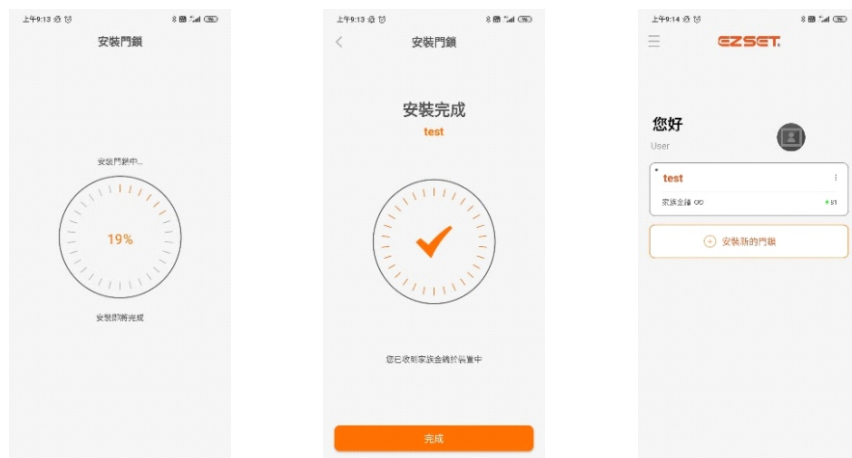

您的電子鎖進入設定模式及手機按下連線後，行動金鑰會自動進入安裝程序。

分配金鑰給家人與朋友

1. 傳送家族金鑰

家族金鑰的使用者有管理者權限，可以傳行動金鑰給其他人及變更門鎖的設定，一組電子鎖有8個家族金鑰的使用者可以設定，可以選擇連絡人或是手機號碼傳送家族金鑰。



家族金鑰




按 



家族金鑰按鈕



選擇連絡人或輸入手機號碼增加連絡人

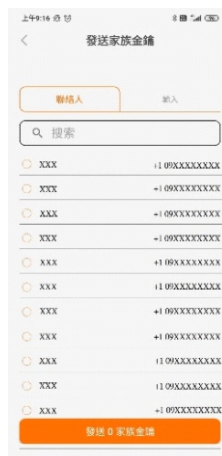


傳送家族金鑰



查閱手冊
(啟動設定模式)



傳送下載家族金鑰連結的訊息

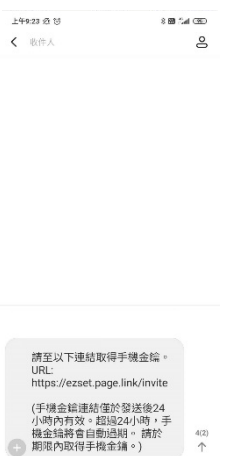

首先行動金鑰的下載連結下載EZSET App然後註冊，此連結有效時間只有24小時，請準時下載，登入後，家族金鑰將會自動的註冊，接著就按"上鎖鍵(EZSET)"打開門。

2. 傳送訪客金鑰

僅有家族金鑰的使用者能傳送訪客金鑰，家族金鑰的使用者可傳送最大256組訪客金鑰和時間限制的訪客金鑰，時間可以從1小時到最大180天，訪客金鑰不能傳送行動金鑰，訪客金鑰使用者在使用到期前，訪客金鑰使用者可以再發出需求一次。




家族金鑰



按 



訪客金鑰按鈕

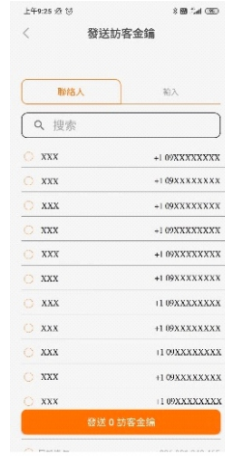


選擇連絡人或輸入手機號碼增加連絡人



設定訪客金鑰限制時間
與傳送訪客金鑰



傳送下載訪客金鑰連結的訊息

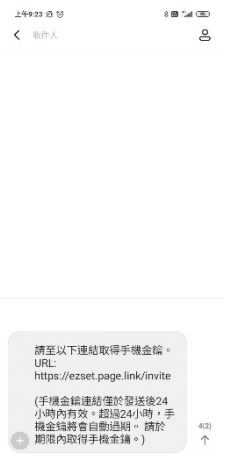

首先在行動金鑰的下載連結，下載EZSET App然後註冊，此連結有效時間只有24小時，請準時下載，登入後，訪客金鑰將會自動的註冊，此訪客金鑰的使用期間有時間限制，按下"上鎖鍵(EZSET)"即可打開門。

傳送開門密碼

1. 開門密碼(週期性密碼)

您可以傳送開關密碼，給那些沒有智慧手機或不想使用行動金鑰的人，開門密碼可以不使用手機開門，開門密碼有兩種類型，週期性密碼和一次性密碼。



家族金鑰



按



開門密碼按鈕



週期性密碼 (基本單位為日或小時)



選擇開始時間和週期



傳送訊息


週期性密碼預設是8位數，您可以選擇週期性密碼的單位是每日或小時，如果您有想要更新週期性密碼的長度，請到設定內修改。

2. 開門密碼(一次性密碼)


一次性密碼只能使用一次，密碼長度預設為8位數。




家族金鑰

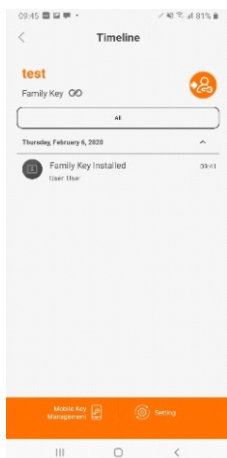


按 

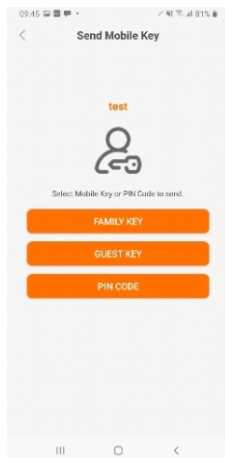


開門密碼按鈕

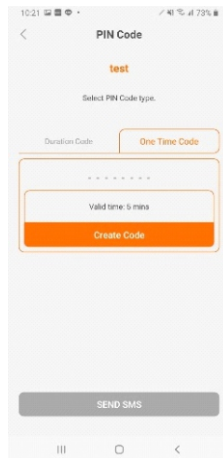

一次性密碼

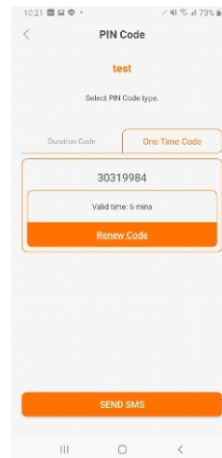

產生密碼

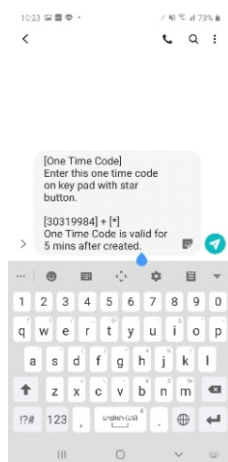

傳送訊息

APP 設定

金鑰類型

1. 行動金鑰(使用智慧型手機開門)

家族金鑰

屋主的行動金鑰，只有家族金鑰使用者可允許傳送家族金鑰、開門密碼和管理電子鎖設定，最多一組鎖有8組家族金鑰可以儲存。

訪客金鑰

訪客的行動金鑰，家族金鑰使用者傳送出來給訪客，一個家族金鑰最多有256組訪客金鑰。

2. 開門密碼(觸擊按鍵密碼開鎖)

週期性密碼

密碼可以被使用在某些時段。

一次性密碼

開門密碼只能使用一次。

App 下載

1. 掃描QR 密碼

2. 在App Store或是Google Play搜尋EZSET

Android使用者: Google Play

iPhone使用者: App Store

註冊



點擊註冊



輸入手機號碼



驗證



同意使用條件

備 註


請註冊使用行動金鑰服務。

APP 設定

登入



點擊註冊

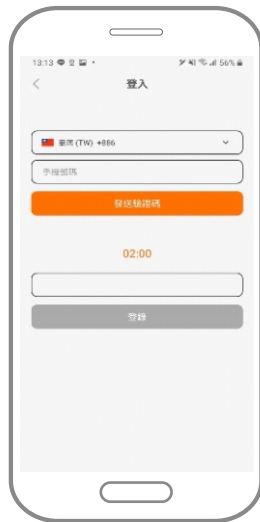

輸入手機號碼



驗證




已登入

備 註

一旦您註冊了，您可以靠您的手機號碼驗證登入，禁止重覆登入多個裝置。

APP 設定


驗證開門方向

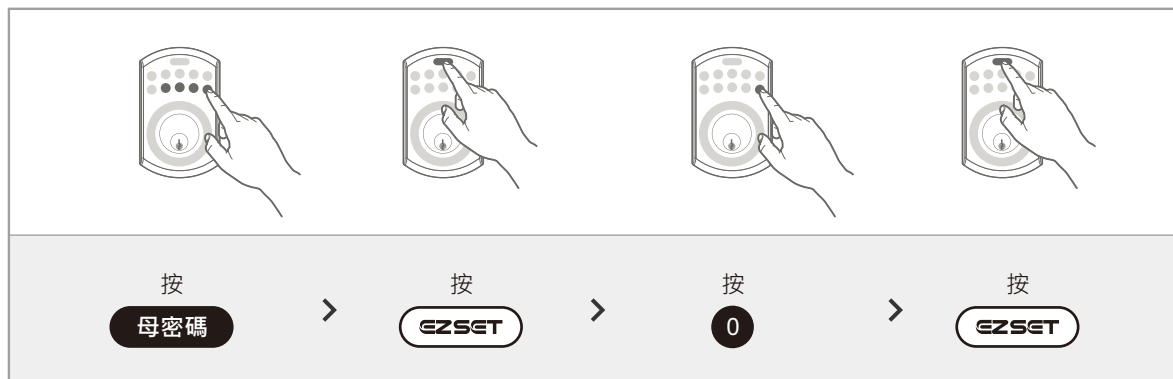

備 註

請在您安裝好門鎖或是重置門鎖時，依照步驟驗證開門方向，執行此正確程序。

註冊家族金鑰

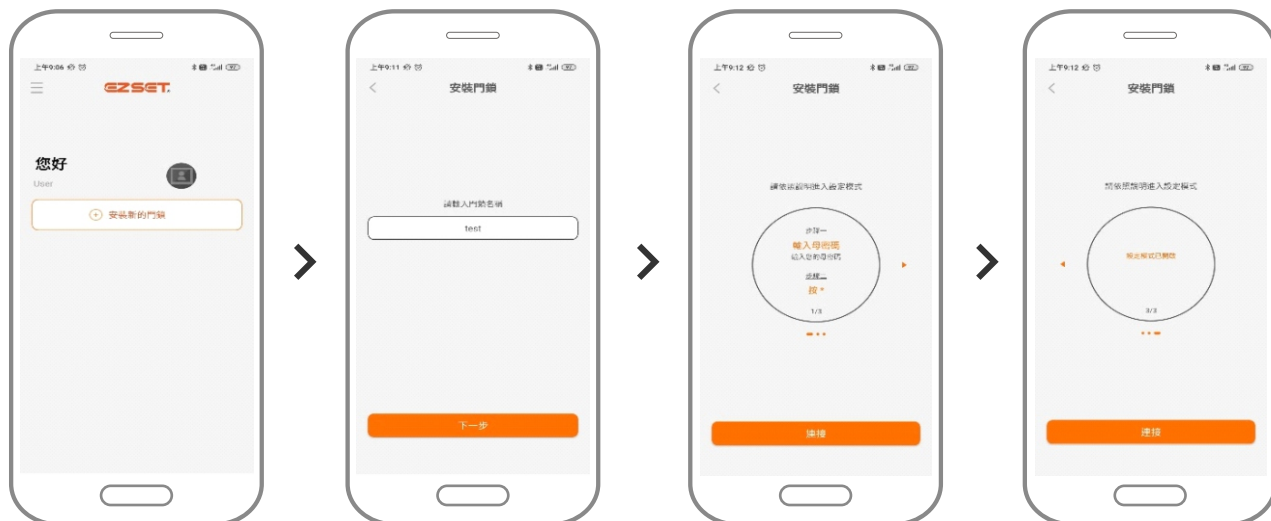

點擊"+"按鈕

輸入門鎖名稱

確認門鎖在設定模式

點擊連接



安裝完成

備 註

屋主的家族金鑰註冊後，確認您手機的藍牙有開啟，就可以使用手機的應用程式開鎖，另外門鎖在設定模式時，使用者需要站在在門鎖前配對設定。

APP 設定

家族金鑰傳送



選擇家族金鑰




點擊金鑰傳送圖示



點擊家族金鑰



選擇從連絡人或是輸入手機號碼

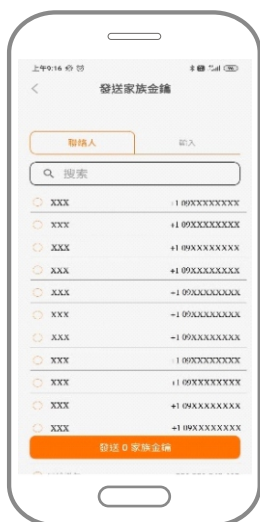

點擊傳送家族金鑰



確認門鎖在設定模式



傳送訊息

備註

一個門鎖可以註冊8個家族金鑰，您必需使門鎖在設定模式下，才能傳送家族金鑰，所以在這個時候您必需站在門鎖前，家族金鑰使用者們可以傳送行動金鑰、開門密碼和變更設定。

APP 設定

訪客金鑰傳送



選擇家族金鑰



點擊金鑰傳送圖示



點擊訪客金鑰




選擇從連絡人或是輸入手機號碼



點擊傳送訪客金鑰



設定日期與時間
點擊傳送訪客金鑰

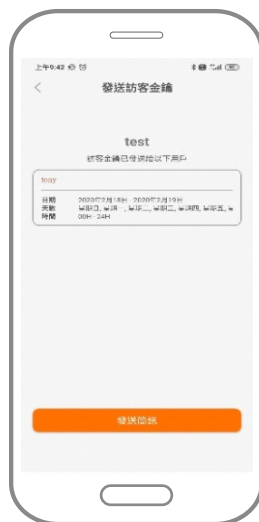

傳送訊息

備 註

訪客會收到家族金鑰使用者發送的訪客金鑰，此訪客金鑰有效週期為家族金鑰使用者設定，這是不能傳送其他的使用者，訪客金鑰使用者應該下載此App和註冊。

APP 設定

行動金鑰接收 (無聯絡人資料)



備 註

使用行動金鑰服務，您需要下載EZSET App註冊，依據步驟點擊連接，註冊後會接收到行動金鑰。

行動金鑰接收 (聯絡人)



點擊訊息中的連接



打開APP




接收行動金鑰


備 註

點擊從您接收到的訊息的連接。如果您已經有EZSET App和登入行動金鑰，將會自動接收行動金鑰。如果您尚未登入，請登入App接收行動金鑰。

行動金鑰接收 (逾期/逾時)

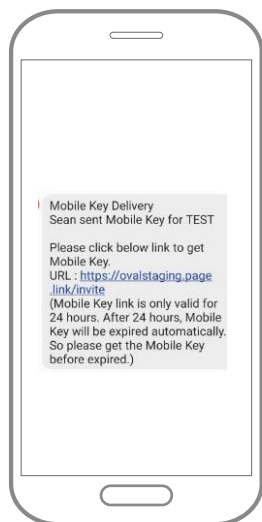

行動金鑰連接

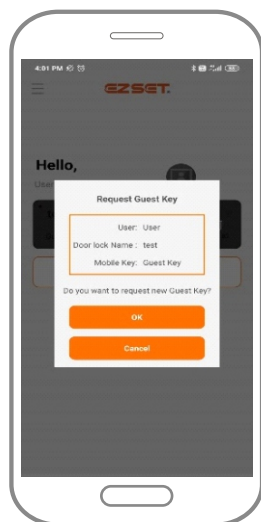

逾期/逾時

備 註

行動金鑰傳送後，只有24小時有效連接，在24小時後，行動金鑰將會失效，所以請在失效前點擊連接。

取消已發送的家族金鑰



點擊家族金鑰



從歷史中點擊“取消家族金鑰”



確定




已傳送取消家族金鑰


備 註

這個範例是家族金鑰使用者想要取消已經傳送的家族金鑰，點擊“取消家族金鑰”按鈕，請注意如果接收者已經接收家族金鑰，您是不能取消它。
若要刪除已傳送的家族金鑰，請到[設定-進階設定-家族金鑰]然後刪除它。


取消已發送的訪客金鑰

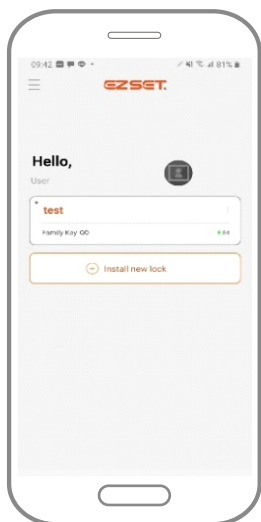


點擊家族金鑰

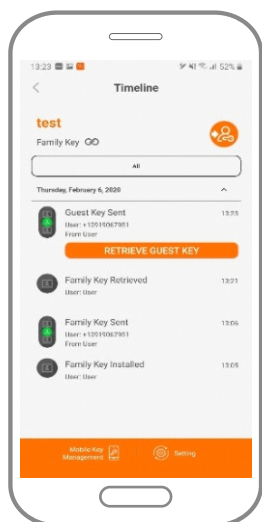

從歷史中點擊“取消訪客金鑰”

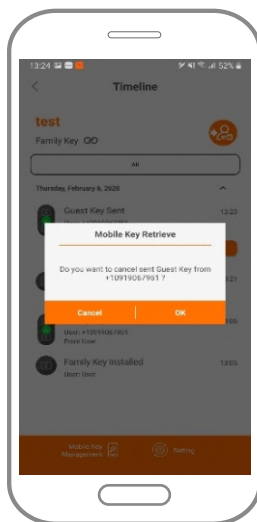

確定

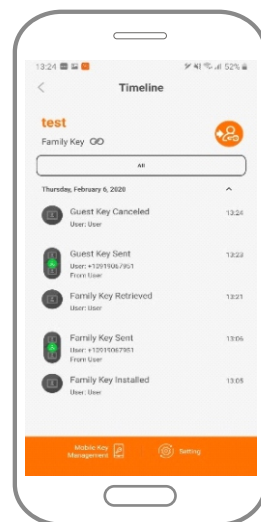

已傳送取消訪客金鑰

備 註

這個範例是家族金鑰使用者取消已經傳送的訪客金鑰，點擊“取消 訪客金鑰” 按鈕，請注意如果接收者已經接收訪客金鑰，您不能取消它。
若要刪除已傳送訪客金鑰，請到[行動金鑰管理]然後點擊 Bin 圖示刪除它。

刪除家族金鑰



點擊家族金鑰



點擊“行動金鑰管理”



選擇行動金鑰旁邊的Bin圖示



點擊確定

備 註

從金鑰管理介面部分可刪除家族金鑰或訪客金鑰。

從管理介面部分刪除家族金鑰，門鎖仍然會殘留家族金鑰，要完整刪除家族金鑰須從門鎖及APP

[設定-進階設定-家族金鑰]。

刪除行動金鑰後，請確認當您試著開鎖時，行動金鑰將會無效。


傳送開門密碼 (週期性密碼)



點擊家族金鑰



點擊金鑰傳送圖示

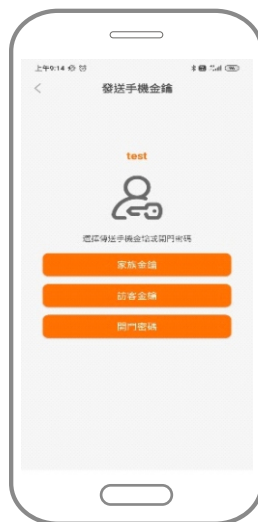


點擊開門密碼



選擇週期性密碼
的基本單位為日或小時



點擊產生密碼然後
分享開門密碼

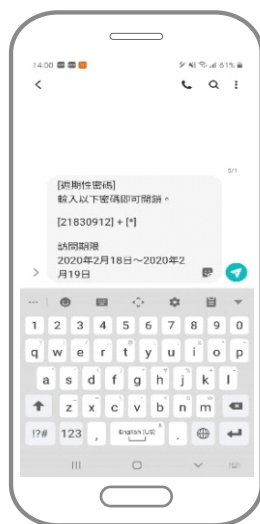

傳送訊息

備 註

週期性密碼為預設的開門密碼，使用者可以依據日或小時來產生密碼。
以日計算的開門密碼，使用者可以產生最多可使用16天的開門密碼。
以小時計算的開門密碼，使用者可以產生最多可使用32小時的開門密碼。
一旦您更新密碼然後輸入它，先前產生的開門密碼將被覆蓋。

APP 設定

傳送開門密碼 (一次性密碼)




點擊家族金鑰



點擊金鑰傳送圖示



點擊開門密碼

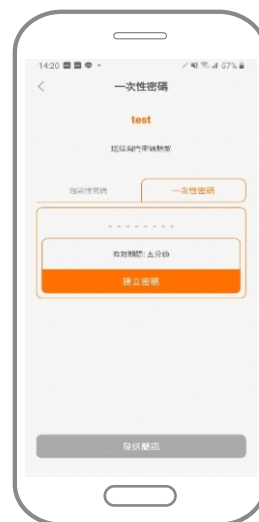

選擇一次性密碼



點擊產生密碼然後
分享開門密碼




傳送訊息

備 註

一次性密碼只能使用開門密碼開門一次，產生一次性密碼後，其失效時間為5分鐘，開門密碼接收者應該在5分鐘內輸入密碼完畢。

設定變更-變更門鎖名稱

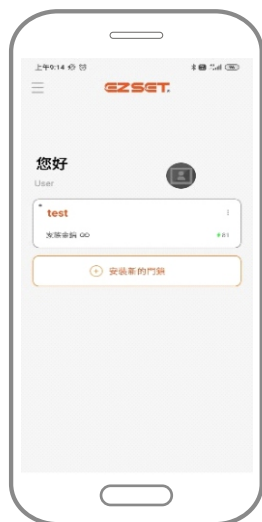


點擊家族金鑰



點擊設定



點擊門鎖名稱

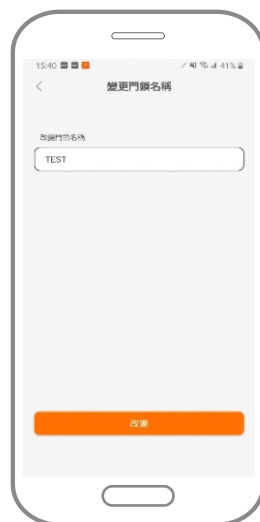


輸入新的門鎖名稱

備 註

任何時候您都可能變更門鎖名稱。

APP 設定

設定變更-使用者密碼

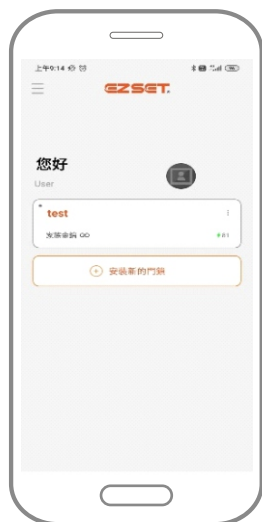

點擊家族金鑰




點擊設定



點擊進階設定



確認門鎖在設定模式

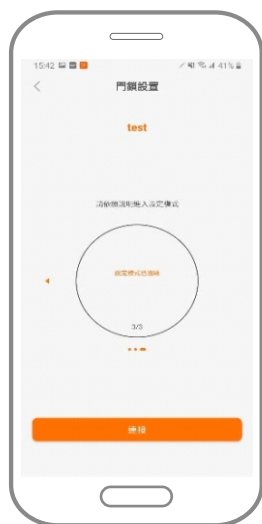

點擊連接



點擊使用者密碼

備註


設定模式，您可以增加或刪除使用者密碼。

基於安全考量請確認您有刪除預設使用者密碼 1234，以及產生您自己的使用者密碼。

使用者密碼是4-10位數，最大可儲存10組密碼。

APP 設定

設定變更-母密碼

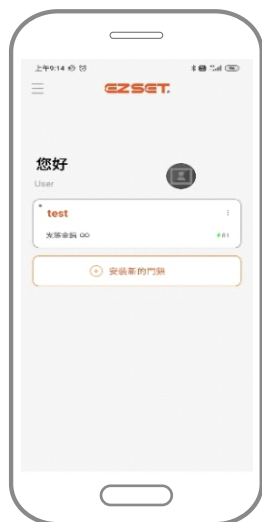

點擊家族金鑰




點擊設定



點擊進階設定



確認門鎖在設定模式



點擊連接



點擊母密碼

備 註

依安全考量，變更預設母密碼0000，母密碼4-10位數，一組鎖只有一組母密碼可以儲存。

APP 設定

設定變更-家族金鑰



點擊家族金鑰



點擊設定



點擊進階設定



確認門鎖在設定模式



點擊連接




點擊家族金鑰

備註

使用手機和門鎖刪除家族金鑰：進入設定模式然後刪除家族金鑰，一組鎖最多能儲存8個家族金鑰。

設定變更 - 開門密碼長度

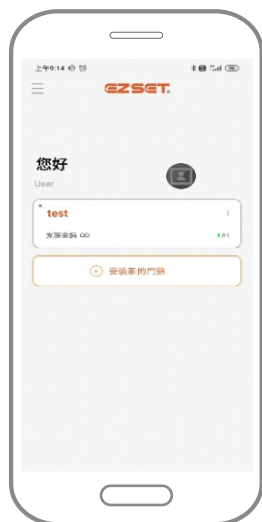


點擊家族金鑰



點擊設定



點擊進階設定

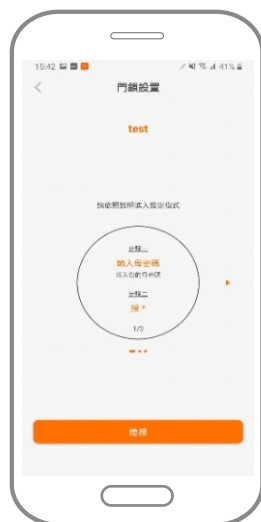

確認門鎖在設定模式



點擊連接



點擊開門密碼長度


備 註

預設開門密碼的位數使用長度是8位數，依據使用週期，密碼位數的使用長度可以進行變更。
如果您想要長時間的使用開門密碼，請變更為較長的位數。天和小時的週期性密碼只適用於8位數的開門密碼。

- 4 位數: 1-3 天
- 6 位數: 1-7 天
- 8 位數: 1-16 天

APP 設定

設定變更-門鎖自動上鎖

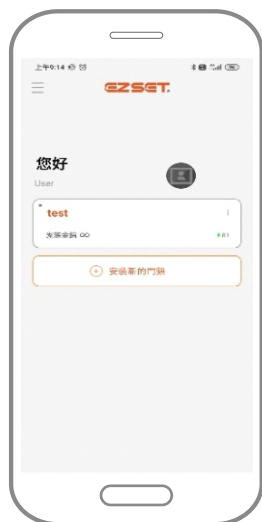

點擊家族金鑰



點擊設定



點擊進階設定



確認門鎖在設定模式



點擊連接




點擊門鎖自動上鎖

備註

自動上鎖預設值是關閉，這個自動上鎖功能是在關門後自動上鎖，自動上鎖時間可以設定在10-99秒，預設時間是10秒，門鎖會在您設的時間上鎖。

APP 設定

設定變更-關閉門鎖聲音

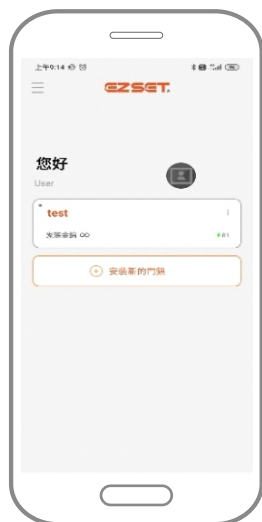

點擊家族金鑰



點擊設定



點擊進階設定



確認門鎖在設定模式



點擊連接




點擊關閉門鎖聲音

備 註

當您開啟門鎖靜音，所有門的聲音功能(開門、關門、警示聲...等)將被關閉。

APP 設定

設定變更-多重重置設定

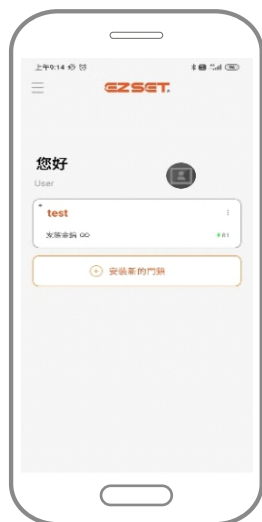

點擊家族金鑰




點擊設定



點擊進階設定



確認門鎖在設定模式

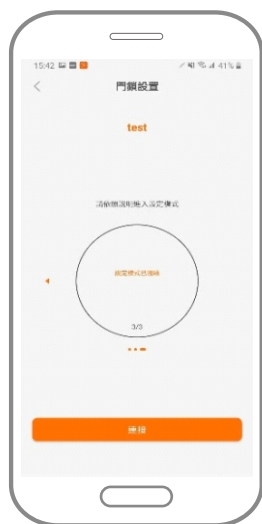

點擊連接




點擊多重重置設定

備註

可以阻止任何人未授權的重置，您可以設定多重重置設定，一旦您設定這個功能，當您重置這組鎖時，您應該輸入母密碼。

設定變更-通知

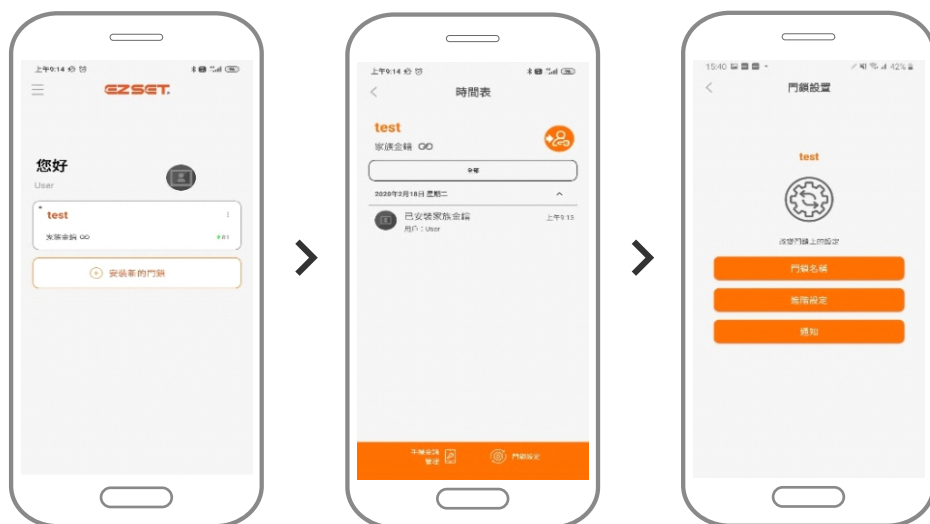

點擊家族金鑰


點擊設定

點擊通知

備 註

1. 管理通知(如果您想要停止收到通知，關閉它)
開門歷史：每當使用手機打開門鎖，記錄會被列在清單上。
設定變更：每當使用手機變更門鎖設定時，記錄會被列在清單上。
使用者狀態變更：每當發生門鎖使用者應用有變更，例如家族金鑰使用者撤銷，訪客金鑰到期，已過期的訪客金鑰需求等，記錄會被列入清單。
2. 無論設定如何更改，行動金鑰的安裝、刪除、傳送和接受的通知將會被提供。

通知(時間表)

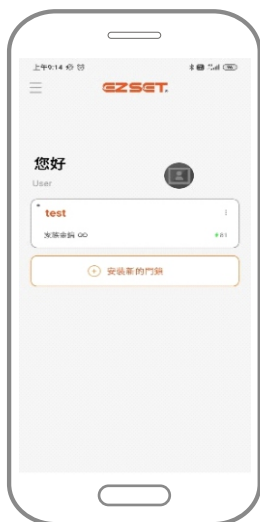

點擊家族金鑰



門鎖上的時間表


備 註

使用手機控制門鎖的每一個動作，將會顯示在時間表上。

個人資料



點擊選單

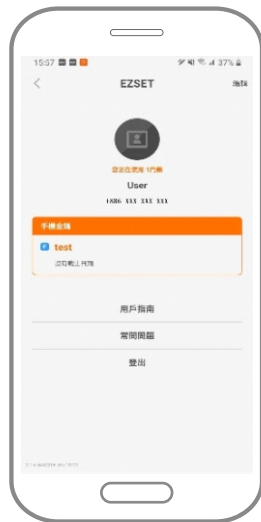

點擊編輯




個人資料

備註

管理您的個人資料。

使用者指南

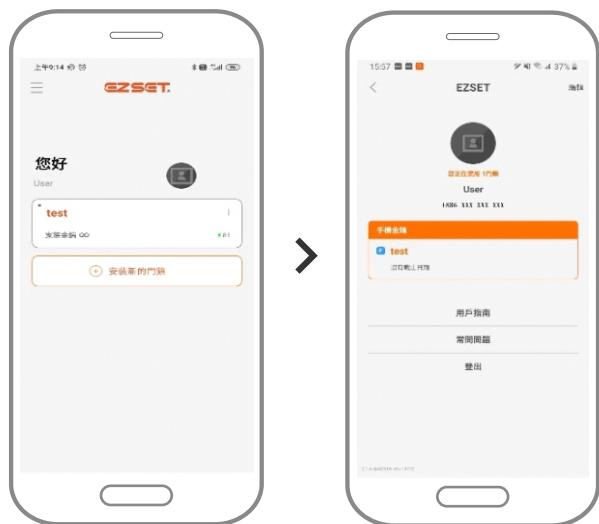

點擊選單

點擊使用者指南

備 註

藉由查閱使用者指南，了解如何使用EZSET App。

FAQ



點擊選單




點擊FAQ

備 註

您可以查看常問問題，如果沒有您想要的資訊，留下您的訊息，我們會儘快回覆。

APP 設定

登出

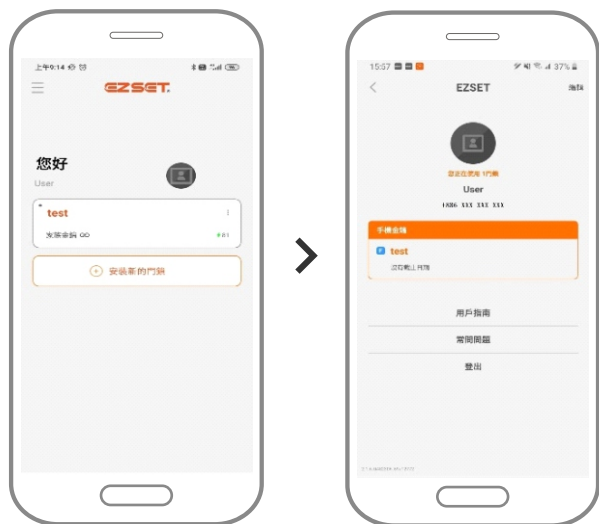


點擊選單

點擊登出

備 註

如果您登出的話，您將無法使用行動金鑰。

重覆登入

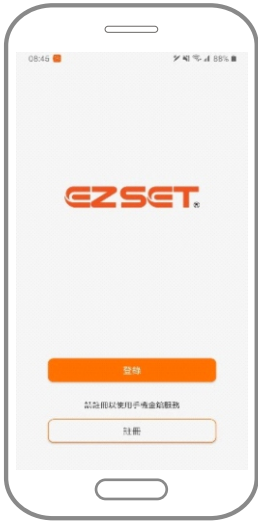

登入




錯誤訊息

備 註

重覆登入是禁止的，您可以使用一支手機登入一個裝置，如果您使用您的手機號碼登入其它裝置，您將會自動地登出舊裝置。

撤銷帳號

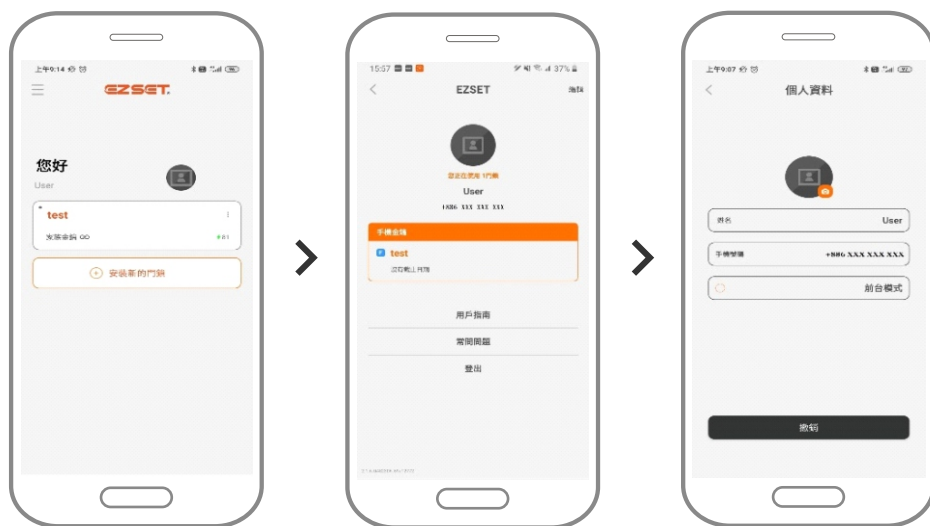

點擊選單

點擊編輯

點擊撤銷

備 註

一旦您撤銷您的帳號後，所有的資料將會不見，然後您將無法使用行動金鑰。