

EZ LOCK

東隆日晶 設計生產

晶片感應或密碼輸入方式直接開門

採用14443A Mifare標準規格，可整合悠遊卡、公車卡

成為您便捷又安全的電子鑰匙

輕鬆擁有「無鑰匙」Keyless門鎖方案

搭配動態PIN鍵盤，每位使用者均可擁有個人專屬密碼

操作簡單，同時具備機械鎖開啟功能

EZ LOCK[®] 智慧型電子門鎖

RFID非接觸式識別技術

Mifare卡、按鍵密碼、機械鑰匙3種開門方式

獨家隨機動態數字驗證組合，有效防止密碼破解

背光顯示觸控式PIN鍵盤

4-8位數密碼設定，連續錯誤3次，自動鎖定鍵盤3分鐘

低電力提示

可與保全系統整合，異常開門告警提示，防止非法入侵



■按鍵密碼


■RFID感應卡 (Mifare標準)

■機械鑰匙



EZSET[®]

東隆五金工業股份有限公司

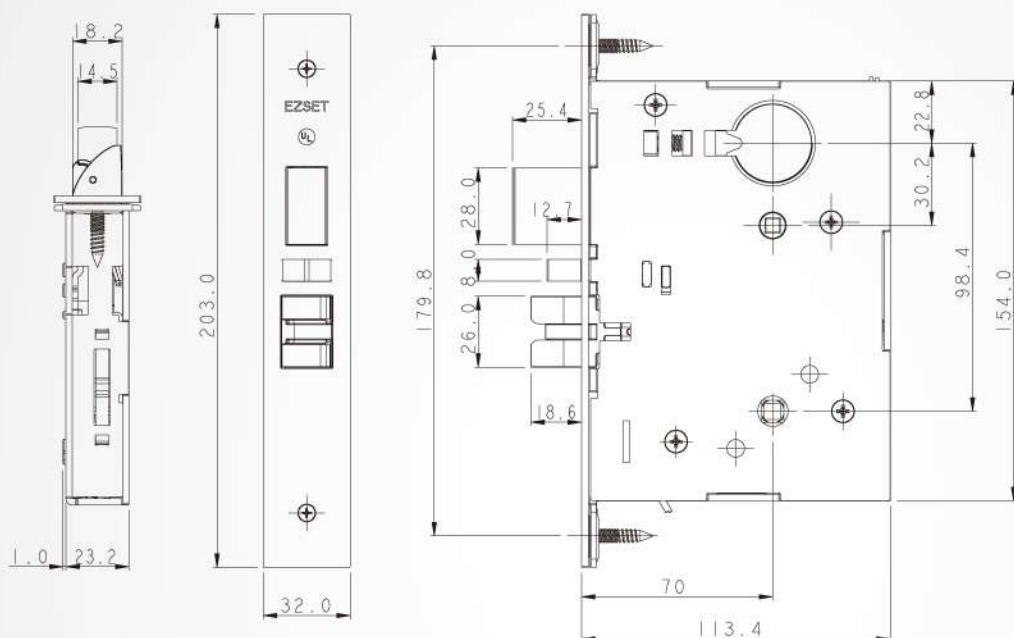

產品型號 / PMR 30331

R3系列 產品規格 Technical Specifications

技術規格 RFID

卡片與密碼容量	32張卡片及32組密碼
密碼長度	4 ~ 8個數字密碼
認證速度	<0.5秒
電池	AAA x 4 鹼性電池 (LR03)
記憶體	非揮發性記憶體 (電池更換時, 原有資料不會遺失)
適用門厚	45~55mm(標準) / (可客製)
鎖體尺寸	304(高) x 66.5mm(寬)
鎖體顏色	銀色
材質	鋅合金
操作溫/濕度	-20°C ~ 70 °C (不含電池)
儲存溫/濕度	-20°C ~ 85 °C (不含電池)
開門方向選擇	無方向性設計, 可適用任何開門方向

13.56MHz 頻段
100%相容 ISO 14443A/MIFARE規格卡片
標準ISO/IEC DIS9798-2
全球唯一卡片序號
每個儲存區具個別認證密碼
通過程序全程進行資料加密
感應距離: 20-30mm
內建自我測試